


衬衫整烫三幸社系列



sankosha
PRESS AND PROGRESS

新产品

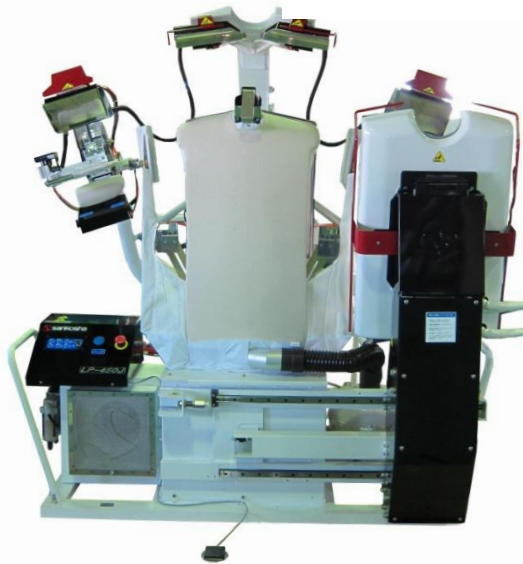


衬衫机 LP-450J



领袖夹机 LP-650J

- 操作简单：只使用2台设备
一次性立体整烫
(袖, 领, 臂, 身, 肩等所有部位)
小衬衫(从38号开始)也可整烫
- 高效率：60件/每小时
一个人操作
- 高质量：背线, 袖线一次性整烫
修改率低于5%

机种	LP-450J
使用电压	三相 200V
电消耗量	1.65kw
重量	565kg
空气消耗量	43.2L/回
蒸汽消耗量	30kg/小时
使用空气压力	0.6Mpa
使用蒸汽压力	0.6Mpa
空气排管入口	3分
蒸汽排管 出入口	入口6分x1个 出口4分x3个
大小尺寸(mm) (宽 x深 x高)	2165x1215x1850

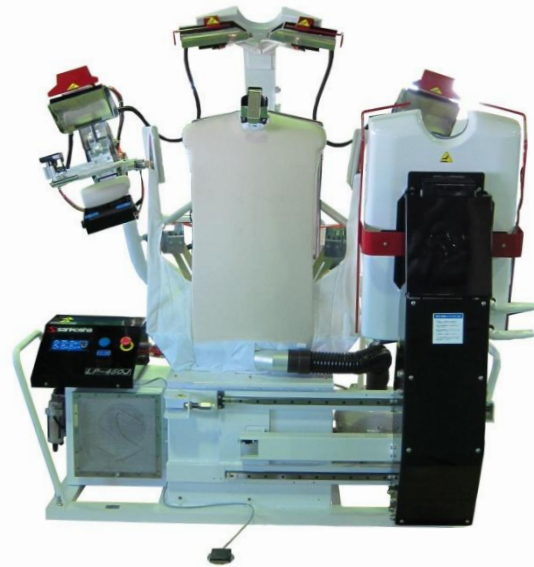

机种	LP-650J
使用电压	单相 200V
电消耗量	0.03kw
重量	225kg
空气消耗量	50L/回
蒸汽消耗量	10kg/小时
使用空气压力	0.6Mpa
使用蒸汽压力	0.6Mpa
空气排管入口	3分
蒸汽排管 出入口	入口4分x1个 出口4分x1个
大小尺寸 (宽 x深 x高)	710x1020x1585



衬衫整烫三幸社系列 -最高档系列-




sankosha
PRESS AND PROGRESS

新产品





袖领 LP-690J-V2

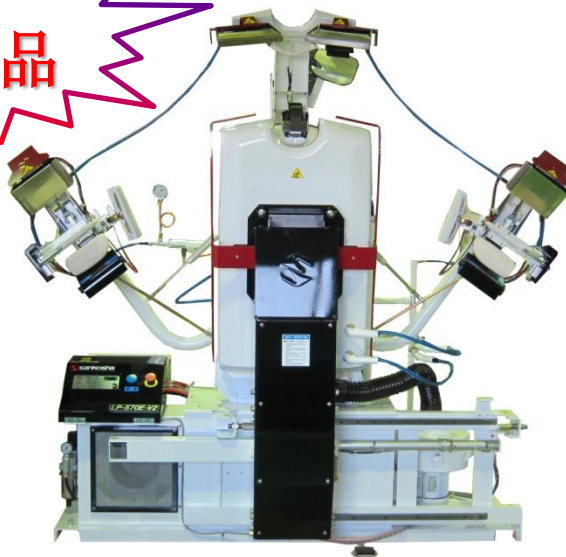


衬衫机 LP-550J-V2

萎缩恢复功能



- 操作简单：只使用2台设备
一次性立体整烫
(袖，领，臂，身，肩等所有部位)
小衬衫（从38号开始）也可整烫
- 高效率：60件/每小时
一个人操作
- 高质量：背线，袖线一次性整烫
带细微蒸汽喷射功
半袖角度自动调整
修改率低于5%

机种	LP-550J-V2
使用电压	三相 200V
电消耗量	1.65kw
重量	580kg
空气消耗量	43.2L/回
蒸汽消耗量	45kg/小时
使用空气压力	0.6Mpa
使用蒸汽压力	0.6Mpa
空气排管入口	3分
蒸汽排管 出入口	入口6分x1个 出口4分x3个
大小尺寸(mm) (宽 x深 x高)	2105x1120x1905

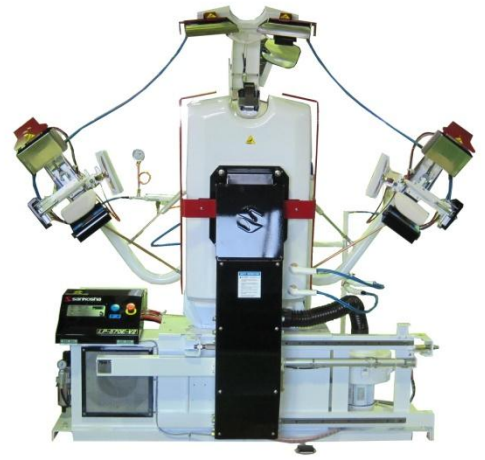

机种	LP-690J-V2
使用电压	单相 200V
电消耗量	0.03kw
重量	220kg
空气消耗量	23L/回
蒸汽消耗量	10kg/小时
使用空气压力	0.6Mpa
使用蒸汽压力	0.6Mpa
空气排管入口	3分
蒸汽排管 出入口	入口4分 出口4分
大小尺寸(mm) (宽 x深 x高)	710x1000x1610

